嬉野市　橋梁長寿命化修繕計画



令和8年11月

佐賀県嬉野市

目　　次

1. 長寿命化修繕計画の目的 ・ ・ ・ 3

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁 ・ ・ ・ 3

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 ・ ・ 4

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 4

5. 新技術等の活用方針 ・ ・ ・ 5

6. 集約化・撤去による費用の縮減に関する具体的な方針 ・ ・ ・ 6

7. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 ・ 7

8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 7

9.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 ・ 8

１．長寿命化修繕計画の目的


１）背景

嬉野市が管理する橋梁は，令和6年度現在で298橋架設されている．


このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体の28%を占めており，20年後の令和26年には，91%程度に増加する．

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸念される．

令和6年度
83橋
(28%)



令和26年度
270橋
(91%)



２）目的

このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

そこで本市では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために，橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

	一般国道	主要地方道	市道	合計
全管理橋梁数	0	0	298	298
うち計画の対象橋梁数	0	0	298	298
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0	0
うち令和6年度計画策定橋梁数	0	0	298	298

長寿命化修繕計画の対象：

- 緊急輸送路に位置する橋梁
- 桁下に道路がある橋梁
- 観光地へのアクセス道路に位置する橋梁
- バス路線に位置する橋梁
- 市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁
- 国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁
- 近隣に重要な施設がある橋梁

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針
定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針
パトロール車による走行面の変状について点検を行う．


４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

嬉野市が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約91%を占めているため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕及び架替えに要するコストを縮減する．


５．新技術等の活用方針

社会インフラの老朽化対策を効率的に進めていくため、近年、維持管理に係る技術開発が積極的に行われています。橋梁の維持管理においても、定期点検の効率化や高度化を図る点検支援技術や補修工事の省力化、コスト縮減を図るための補修工法など、新技術・新工法が開発されています。

本市では新技術についての情報収集を継続し、当市の約10橋についてコスト縮減につながる新技術の積極的利用を行い、令和10年度末までに約1,000千円程度を目標に費用縮減に努めます。

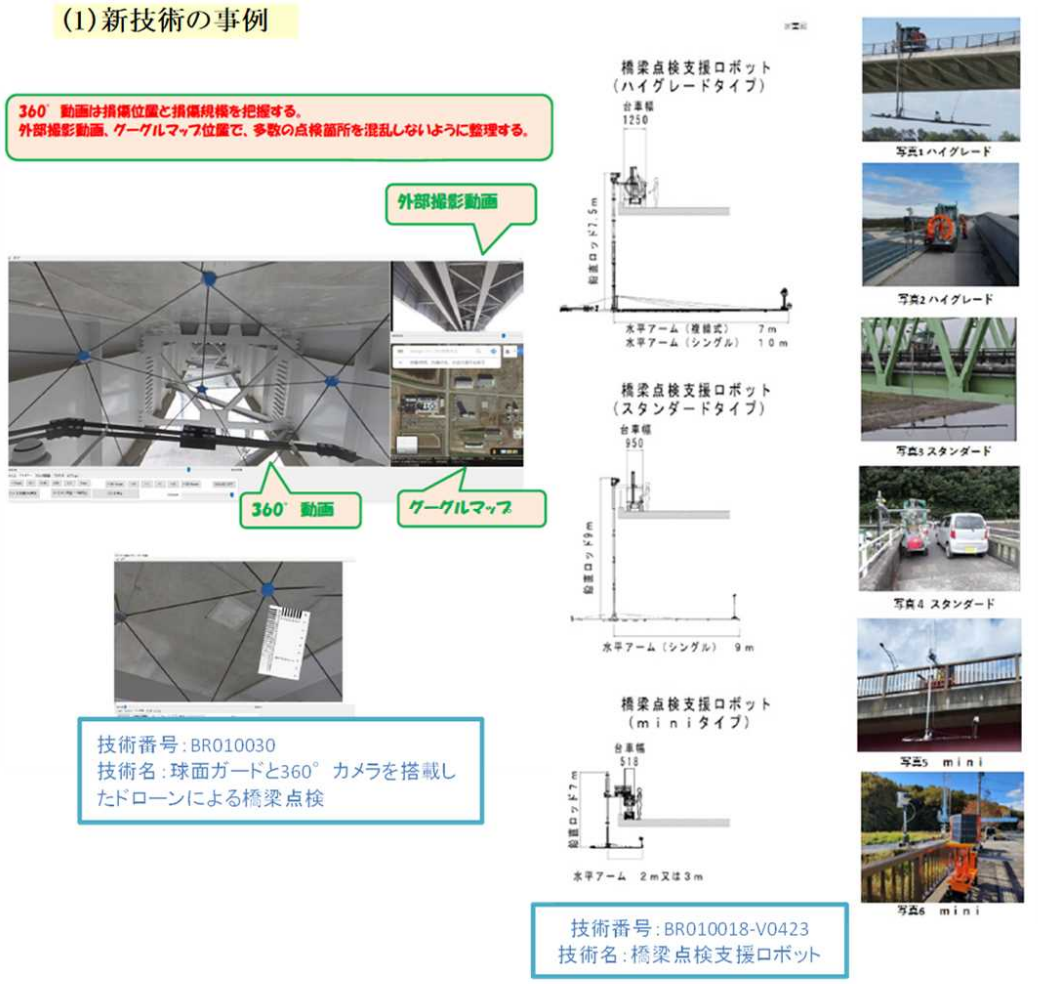

橋梁の地覆や床版の下面及び側面からの桁、支承への伝い水を防止する。

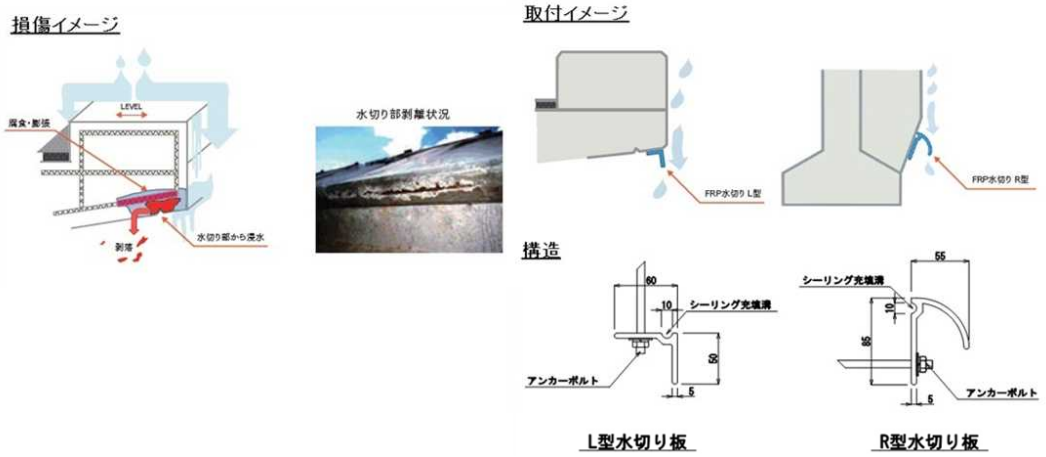

材質をFRP(表面ゲルコート処理)とすることで
・凍結防止剤や海水飛沫がかかるような腐食環境の厳しい現場に強い。
・軽量で施工性が良く、橋梁に与える死荷重の影響が小さい。
・現地での加工性が良く端尺の対応がしやすい。
・ステンレス材と比較して軽量で軟質な為、落下や殴打などによる危険性が低下。
・シーリング充填溝を設けることで擦りつけの作業が低減され、
確実な止水が可能となる。
・ある程度の不陸に追従できる。

NETIS登録番号	CG-190023-A
技術名称	橋梁用FRP水切り板

NETIS:新技術情報提供システムHPより抜粋

６．集約化・撤去による費用の縮減に関する具体的な方針

本市が管理する橋梁数は298橋と多く、高齢化も進んでいるため、今後老朽化対策に必要となる維持管理コストの増大が見込まれます。限られた予算の中で持続可能な維持管理を行っていくためには、維持管理コスト縮減の観点より将来的に橋梁の集約化や撤去を検討していく必要があります。


令和2年度以降、管理する298橋の全てについて、定期点検で健全度Ⅲ又はⅣと判定された橋梁における、利用状況、迂回路を勘案し、集約・撤去の有効性の有無について検討します。検討の結果、有効と考えられ、地元の了解が得られた場合は、ダウンサイジングを含めた集約・撤去を令和10年度末までに1橋以上を目標に行うことで約1,000千円程度の維持管理費の縮減を図ります。

7．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

長寿命化修繕計画を策定する298橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来の対症療法型が38億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が34億円となり，コスト縮減効果は4億円となる．

また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

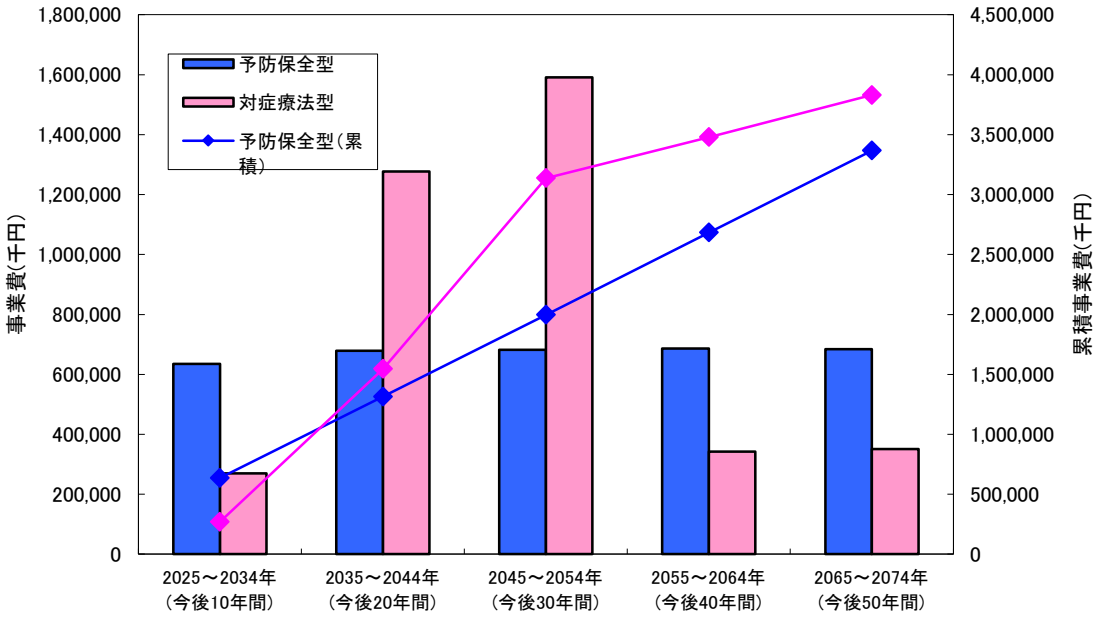

8．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

佐賀県嬉野市嬉野町　大字下宿乙1185番地　　tel：0954-42-3311

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

佐賀大学　理工学部　理工学科　伊藤幸広教授

【様式１－２】

９．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
I00000001-00	中里橋	市道山口殿ノ木庭線	11.3	1959	66	R3		点検					点検			設計
I00000002-00	大山橋	市道山口殿ノ木庭線	3.2	1960	65	R3		点検					点検			
I00000003-00	大山第二橋	市道山口殿ノ木庭線	4.2	1960	65	R2	点検					点検				
I00000004-00	下北山橋	市道下北山線	14.3	1994	31	R2	点検					点検				
I00000005-00	野畠橋	市道永石野畠線	3.5	1990	35	R2	点検					点検				
I00000006-00	木野橋	市道木野線	7.7	1990	35	R2	点検					点検		設計	←→	
I00000007-00	花田橋	市道茂手線	14.2	1992	33	R2	点検					点検				
I00000008-00	茂手第一橋	市道茂手線	3.7	1990	35	R2	点検					点検				
I00000009-00	重惣橋	市道永石茂手線	18.1	1988	37	R2	点検					点検				
I00000010-00	茂手第二橋	市道永石茂手線	3.4	1990	35	R2	点検					点検				
I00000011-00	味島橋	市道味島線	17.7	1987	38	R2	点検		設計	←→		点検				
I00000012-00	鳥坂橋	市道第二鳥坂線	17	1985	40	R2	点検 ←→					点検				
I00000013-00	舟橋	市道第一石垣線	2.6	1985	40	R2	点検					点検				
I00000014-00	花園橋	市道第一下童線	16.6	1980	45	R2	点検	←→	←→			点検				
I00000015-00	第一田尾橋	市道田尾線	4	1985	40	R2	点検					点検				
I00000016-00	千堂橋１号	市道千堂新村線	4.9	1985	40	R2	点検					点検				
I00000017-00	吉浦橋	市道吉浦線	3.3	1970	55	R2	点検					点検				
I00000018-00	横井手橋	市道中通線	2.3	1970	55	R2	点検					点検				
I00000019-00	小路橋	市道小路線	2.8	1975	50	R2	点検					点検				
I00000020-00	二本黒木橋	市道第一袋線	2.5	1975	50	R2	点検					点検				
I00000021-00	みなとはし	市道塩田袋線	19	1995	30	R2	点検					点検				
I00000022-00	袋大橋	市道塩田袋線	113.1	1983	42	R3		点検					点検			
I00000023-00	袋橋	市道東袋線	2	1975	50	R3		点検					点検			
I00000024-00	第二袋橋	市道袋大牟田線	2	1975	50	R3		点検		設計 ←→			点検			
										主部材：炭素繊維シート接着 等						
I00000025-00	真崎第一橋	市道袋大牟田線	3	1975	50	R2	点検					点検				
I00000026-00	真崎第二橋	市道袋大牟田線	2.3	1975	50	R3		点検					点検			
I00000027-00	真崎第三橋	市道真崎線	2	1975	50	R2	点検					点検				
I00000028-00	大牟田第二橋	市道真崎公民館大牟田線	5	1985	40	R3		点検					点検			
I00000029-00	立割橋	市道真崎新村線	2.6	1980	45	R3		点検					点検			
I00000030-00	三本柳橋	市道真崎新村線	10.4	1982	43	R2	点検					点検				
I00000031-00	大牟田西第一橋	市道大牟田西線	2	1975	50	R3		点検					点検			
I00000032-00	大牟田西第二橋	市道大牟田西線	2	1975	50	R3		点検					点検			
I00000033-00	大牟田西第三橋	市道大牟田西線	2	1975	50	R3		点検					点検			
I00000034-00	大牟田西第四橋	市道大牟田西線	2	1975	50	R3		点検					点検			
I00000035-00	大牟田橋	市道大牟田線	6.1	1985	40	R2	点検					点検				
I00000036-00	真崎橋	市道真崎大牟田線	2.4	1975	50	R3		点検					点検			
I00000037-00	大牟田第三橋	市道真崎大牟田線	5	1980	45	R3		点検					点検			
I00000038-00	冬野新橋	市道冬野牛間田線	15.3	2004	21	R2	点検					点検				
I00000039-00	大谷橋	市道大谷線	3.6	1985	40	R2	点検		←→			点検				
I00000040-00	神水川橋	市道神水川線	4.3	1985	40	R4		点検					点検			
I00000041-00	本川橋	市道冬野南部線	12.5	1987	38	R2	点検					点検				
I00000042-00	金田橋	市道冬野北下久間線	18.6	1992	33	R2	点検					点検				
I00000043-00	中橋	市道冬野北下久間線	9.9	1988	37	R2	点検					点検				

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
I00000044-00	冬下橋	市道冬野北下久間線	5.2	1980	45	R4		点検					点検			
I00000045-00	白久保橋	市道白久保線	5.5	1986	39	R2	点検					点検				
I00000046-00	観音橋	市道白久保線	5.6	1983	42	R2	点検					点検				
I00000047-00	椎ノ久保橋	市道椎ノ久保線	7.2	1975	50	R2	点検					点検		設計	⟷	
I00000048-00	第二志田橋	市道提ノ浦観音谷線	10	1980	45	R2	点検					点検				
I00000049-00	西山石橋	市道西山線	2.5	1975	50	R4		点検					点検			
I00000050-00	西山第一橋	市道西山線	2.5	1980	45	R4		点検					点検			
I00000051-00	西山東部橋	市道西山東部線	7.7	1982	43	R2	点検					点検				
I00000052-00	古子橋	市道中央南北貫通線	10.3	1990	35	R2	点検					点検				
I00000053-00	中通橋	市道南部貫通線	12.9	2001	24	R2	点検					点検				
I00000054-00	西ノ前橋	市道牛坂下久間線	19.1	1999	26	R2	点検					点検				
I00000055-00	上中通橋	市道中通藤原線	9.5	1987	38	R2	点検					点検				
I00000056-00	堤ノ上橋	市道三軒屋堤ノ上線	4.7	1965	60	R2	点検					点検				
I00000057-00	道徳橋	市道三軒屋堤ノ上線	3.5	1970	55	R2	点検					点検				
I00000058-00	志田原橋	市道北下久間塩吹線	9	1985	40	R2	点検					点検				
I00000059-00	第一中通橋	市道北下久間塩吹線	5.3	1965	60	R3		点検					点検			
I00000060-00	中谷橋	市道牛坂線	2.3	1960	65	R3		点検					点検			
I00000061-00	四本松橋	市道町分南下久間線	14.1	1985	40	R2	点検					点検				
I00000062-00	清水川橋	市道宮ノ元上福線	2.9	1970	55	R3		点検					点検			
I00000063-00	浦田橋	市道宮ノ元上福線	6.8	1969	56	R2	点検		設計		⟷	点検				
I00000064-00	野辺田橋	市道下野辺田線	4.5	1975	50	R4			点検					点検		
I00000065-00	高鳥橋	市道下野辺田西山線	4.6	1985	40	R4			点検					点検		
I00000066-00	八幡橋	市道下野辺田西山線	18.5	2000	25	R2	点検					点検				
I00000067-00	西山下橋	市道下野辺田西山線	4.5	1980	45	R3		点検					点検			
I00000068-00	三ケ崎第一橋	市道三ケ崎線	6.1	1979	46	R2	点検		設計	⟷		点検				
I00000069-00	唐泉橋	市道宮ノ元山口線	68.7	1994	31	R2	点検		設計	⟷		点検				
I00000070-00	畦川内第一橋	市道宮ノ元山口線	10.8	1975	50	R2	点検					点検				
I00000071-00	畦川内第二橋	市道宮ノ元山口線	6.1	1970	55	R2	点検					点検		設計	⟷	
I00000072-00	畦川内第三橋	市道宮ノ元山口線	5.3	1960	65	R2	点検					点検			設計	⟷
I00000073-00	畦川内第四橋	市道宮ノ元山口線	4.9	1960	65	R2	点検					点検				
I00000074-00	北山橋	市道宮ノ元山口線	13	1998	27	R2	点検					点検				
I00000075-00	今川橋	市道宮ノ元式浪線	62.5	2002	23	R4			点検					点検	⟷	
I00000076-00	畦川内西橋	市道畦川内線	5.5	1975	50	R2	点検					点検				
I00000077-00	辺田下橋	市道辺田下線	3.4	1965	60	R4			点検					点検		
I00000078-00	立山橋	市道立山線	4	1960	65	R3		点検					点検			
I00000079-00	前郷橋	市道塩吹美野線	67.5	1986	39	R4			点検	⟷				点検		
I00000080-00	千浦橋	市道第一鍋野線	3.9	1975	50	R4			点検					点検		
I00000081-00	鍋野橋	市道第一鍋野線	3.5	1970	55	R4			点検					点検		
I00000082-00	中蔵橋	市道中蔵線	4.6	1960	65	R2	点検 ⟷					点検				
I00000083-00	橋山橋	市道第一橋山線	72.4	1979	46	R4			点検					点検		
I00000084-00	権現谷橋	市道辺田線	2.6	1980	45	R4			点検					点検		
I00000085-00	蛍橋	市道中原線	62.8	1992	33	R4			点検	⟷				点検		
I00000086-00	飯盛橋	市道諸津線	33.2	1950	75	R3		点検		設計	⟷		点検			
I00000087-00	うずら橋	市道五代米ノ山線	13.8	1991	34	R2	点検					点検				
I00000088-00	宿ノ谷橋	市道宿ノ谷線	2.2	1975	50	R4			点検					点検		

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
I00000089-00	下野辺田橋	市道下野辺田布手線	3.9	1975	50	R4			点検					点検		
I00000090-00	本谷橋	市道本谷布手線	2.9	1975	50	R4			点検					点検		
I00000091-00	福富橋	市道福富三ヶ崎線	4.6	1975	50	R4			点検					点検		
I00000092-00	塚原橋	市道山の神城の上線	7.6	1982	43	R2	点検					点検				
I00000093-00	地蔵橋	市道白久保馬場線	6	1982	43	R2	点検					点検				
I00000094-00	中島橋	市道中島花田線	14.12	1990	35	R2	点検					点検				
I00000095-00	本源寺橋	市道本源寺線	2.7	1980	45	R4			点検					点検		
I00000096-00	石垣橋	市道石垣中央線	4.2	1980	45	R4			点検					点検		
I00000097-00	新橋	市道天神籠代木線	3.1	1980	45	R4			点検					点検		
I00000098-00	立山新橋	市道美野唐泉山線	4.5	1992	33	R4			点検					点検		
I00000099-00	上町橋	市道塩田宿線	8.6	1995	30	R2	点検					点検				
I00000100-00	椿橋	市道大草場椿線	11.2	1992	33	R2	点検					点検				
I00000101-00	丸山橋	市道山口鳥越線	11.7	2000	25	R2	点検					点検				
I00000102-00	鳥越橋	市道山口鳥越線	5.9	1971	54	R2	点検					点検			設計	⟷
I00000103-00	流海橋	市道五町田熊野線	5	1970	55	R2	点検					点検				設計
I00000104-00	西山第二橋	市道光武西山線	2.1	1980	45	R4	⟷		点検					点検		
I00000105-00	四本杉橋	市道四本杉線	12.4	1960	65	R2	点検					点検				
I00000106-00	大黒橋	市道大黒町線	3.6	1985	40	R4			点検					点検		
I00000107-00	馬集橋	市道辺田南線	7.2	1975	50	R2	点検					点検				
I00000108-00	辺田橋	市道辺田南線	2.5	1975	50	R6				点検					点検	
I00000109-00	丹生野橋	市道丹生野線	4.5	1985	40	R4			点検					点検		
I00000110-00	鍋野新橋	市道万才堤ノ上線	6.7	1985	40	R2	点検					点検				
I00000111-00	岩名橋	市道万才堤ノ上線	4.4	1985	40	R4			点検					点検		
I00000112-00	桜谷橋	市道万才堤ノ上線	4.8	1985	40	R2	点検					点検				
I00000113-00	第一冬野橋	市道冬野北開線	8	1975	50	R2	点検					点検				
I00000114-00	第二冬野橋	市道冬野北開線	3.5	1975	50	R5				点検					点検	
I00000115-00	曙橋（本体）	市道病院通り線	32.5	1961	64	R3		点検					点検			
I00000115-01	曙橋（歩道１左）	市道病院通り線	32.5	2007	18	R3		点検					点検			
I00000115-02	曙橋（歩道２右）	市道病院通り線	32.5	2007	18	R3		点検					点検			
I00000116-00	岩下橋	市道岩下線	17.9	1986	39	R2	点検					点検				
I00000117-00	井手上橋	市道井手上柱松線	20.6	1980	45	R3		点検		⟷			点検			
I00000118-00	碇石橋	市道小杭線	20.1	1950	75	R4			点検					点検		
I00000119-00	清水橋	市道小杭線	20.1	1951	74	R3		点検					点検			
I00000120-00	加杭橋	市道加杭溝口線	18	1965	60	R2	点検			⟷		点検				
I00000121-00	温泉橋	市道新湯公園線	49.2	1964	61	R3		点検					点検			
I00000122-00	川原橋	市道下野鳥越線	25.4	1950	75	R5				点検					点検	
I00000123-00	松堤橋	市道一丁田線	14.5	1998	27	R2	点検					点検				
I00000124-00	一丁田橋	市道一丁田線	46.2	2000	25	R3		点検					点検			
I00000125-00	桑の木原橋	市道渡瀬線	28.8	1963	62	R3		点検					点検			
I00000126-00	湯野田大橋	市道嬉野環状線	33	1970	55	R4			点検					点検		
I00000127-00	中尾口橋	市道万財中尾口線	19.5	1977	48	R2	点検			⟷		点検				
I00000128-00	一本松橋	市道中通り東吉田線	25.5	1965	60	R3		点検				設計	点検 ⟷			
I00000129-00	寺辺田大橋	市道両岩寺辺田線	23	1966	59	R5				点検			設計	⟷	点検	
I00000130-00	一ノ瀬橋	市道春日線	16	1978	47	R2	点検		設計	⟷		点検				
I00000131-00	樋ノ口橋	市道樋ノ口線	14.1	1993	32	R2	点検		設計		⟷	点検				

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
I00000132-00	鞘川橋	市道寺辺田岩ノ下線	20	1965	60	R3		点検					点検			
I00000133-00	嬉野橋	市道下岩屋線	27.4	2012	13	R4			点検					点検		
I00000134-00	井手口橋	市道下岩屋線	25	1993	32	R4			点検					点検		
I00000135-00	日守橋	市道下岩屋線	17.3	1993	32	R3		点検				設計	点検			
I00000136-00	落合橋	市道下野線	48.8	2005	20	R5				点検					点検	
I00000137-00	中井手橋(本体)	市道中井手線	27.8	2007	18	R4			点検	←→				点検		
I00000137-01	中井手橋(歩道)	市道中井手線	27.5	2007	18	R4			点検					点検		
I00000138-00	丹生川橋	市道中不動俵坂線	17.3	1973	52	R5				点検				設計	点検	
I00000139-00	川瀬橋	市道北向線	18	1976	49	R3		点検					点検	設計	←→	
I00000140-00	広瀬橋	市道広瀬東吉田線	35.2	1951	74	R6				点検					点検	
I00000141-00	広瀬上橋	市道広瀬線	30.1	1950	75	R5				点検		設計	←→		点検	
I00000142-00	平古場橋	市道平古場線	20.6	1950	75	R3		点検					点検			
I00000143-00	吉野橋	市道宮の前東吉田線	41.2	1983	42	R3		点検		設計	←→		点検			
I00000144-00	樋渡橋	市道両岩樋渡線	30.7	1985	40	R3		点検			設計	←→	点検			
I00000145-00	内野山橋	市道惣座高尾下線	43.1	1989	36	R2	点検					点検				
I00000146-00	下宿大橋	市道下宿今寺線	15.3	1993	32	R4			点検					点検		
I00000147-00	湯野田橋	市道湯野田小川内線	6.4	1970	55	R2	点検					点検				設計
I00000148-00	庵の下橋	市道湯野田小川内線	5.8	1985	40	R2	点検					点検				
I00000149-00	狩立橋	市道国見線	12.3	1973	52	R3		点検					点検			設計
I00000150-00	踊井手橋	市道国見線	8.3	1976	49	R3		点検					点検			
I00000151-00	広川原橋	市道国見線	5	1967	58	R3		点検					点検			
I00000152-00	小杭橋	市道小杭線	5.1	1965	60	R3		点検					点検			
I00000153-00	三丁橋	市道三丁線	10.5	1978	47	R3		点検					点検			
I00000154-00	溝川橋	市道下野鳥越線	9.1	1994	31	R3		点検					点検			
I00000155-00	火断谷橋	市道下野鳥越線	7.2	1991	34	R3		点検					点検			
I00000156-00	上溝川橋	市道七ツ川内線	6.9	1990	35	R3		点検					点検			
I00000157-00	鹿谷上橋	市道鹿谷線	14	1963	62	R3		点検					点検			
I00000158-00	田手の坂橋	市道田手ノ坂線	8.8	1977	48	R3		点検					点検			設計
I00000159-00	小井手川橋	市道東吉田両岩線	13.9	1990	35	R3		点検					点検			
I00000160-00	斧研橋	市道両岩殿ノ木庭線	9.8	1992	33	R3		点検					点検			
I00000161-00	綿打橋	市道春日広川原線	13.6	1965	60	R3		点検					点検			
I00000162-00	和田橋	市道白岩梨ノ木線	14.4	1998	27	R4			点検					点検		
I00000163-00	梨子ノ木橋	市道白岩梨ノ木線	11.8	1999	26	R5				点検					点検	
I00000164-00	中山橋	市道井手川内皿屋線	16.1	2003	22	R4			点検					点検		
I00000165-00	兎橋	市道井手川内皿屋線	6.1	1984	41	R4			点検					点検		
I00000166-00	寺ノ前橋	市道両岩寺辺田線	11.5	1991	34	R4			点検					点検		
I00000167-00	岩ノ口橋	市道万財川内線	15	1971	54	R4			点検		設計	←→		点検		
I00000168-00	松小平橋	市道万財川内線	8.5	1970	55	R3		点検					点検			
I00000169-00	百貫橋	市道春日線	11.4	1971	54	R3		点検					点検			
I00000170-00	小吹橋	市道春日線	7.5	1975	50	R3		点検					点検			
I00000171-00	宇留戸橋	市道宇留戸支線	8.7	1991	34	R3		点検					点検			
I00000172-00	ひょうたん橋	市道下吉田皿屋線	32.8	1998	27	R4			点検					点検		
I00000173-00	長波須和橋	市道長波須和線	6.2	1984	41	R4			点検					点検		
I00000174-00	河鹿橋	市道鹿谷金松線	14.6	1972	53	R5				点検					点検	
I00000175-00	鹿谷橋	市道鹿谷金松線	5.7	1970	55	R4			点検					点検		

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
I00000176-00	祇園橋	市道皿屋住宅線	6	1985	40	R4			点検					点検		
I00000177-00	宮前橋	市道下岩屋線	15.3	1991	34	R4			点検					点検		
I00000178-00	平石橋	市道的場線	6.5	1985	40	R4			点検					点検		
I00000179-00	宮ノ前山王橋	市道下野線	14.4	1986	39	R5				点検					点検	
I00000180-00	太郎山橋	市道中不動俵坂線	7	1979	46	R4			点検					点検		
I00000181-00	第２俵坂橋	市道俵坂線	6.1	1966	59	R3		点検					点検			設計
I00000182-00	北向橋	市道北向線	6.2	1980	45	R4			点検					点検		
I00000183-00	七ツ川内橋	市道広瀬東吉田線	9.9	1992	33	R4			点検					点検		
I00000184-00	滝ノ観音橋	市道西川内野仁田線	10	1975	50	R4			点検					点検		
I00000185-00	上西川内第３橋	市道西川内野仁田線	6	1985	40	R4			点検					点検		
I00000186-00	丸島橋	市道西川内野仁田線	11	1963	62	R4			点検					点検		
I00000187-00	苺谷橋	市道内野山線	6.7	1990	35	R4			点検					点検		
I00000188-00	公園橋	市道東公園線	6.9	1954	71	R3		点検					点検			
I00000189-00	皿屋第１橋	市道皿屋岩屋川内線	5.4	1985	40	R4			点検					点検		
I00000190-00	皿屋第２橋	市道皿屋岩屋川内線	6.1	1985	40	R4			点検					点検		
I00000191-00	焼山橋	市道焼山線	7.8	1990	35	R4			点検					点検		
I00000192-00	野原橋	市道大野原平重線	5.2	1980	45	R5				点検					点検	
I00000193-00	平重下橋	市道大野原平重線	6.3	1980	45	R5				点検					点検	
I00000194-00	木場橋	市道内野山木場線	7.7	1980	45	R5				点検					点検	
I00000195-00	中田橋	市道中不動柱松線	14	1998	27	R5				点検					点検	
I00000196-00	稗の坂橋	市道中不動柱松線	12	1998	27	R4			点検					点検		
I00000197-00	葛尾橋	市道惣座高尾下線	9.9	1985	40	R5				点検					点検	
I00000198-00	堀切橋	市道牛の岳線	5.5	1975	50	R5				点検					点検	
I00000199-00	鴻ノ巣橋	市道小崩木場線	6	1975	50	R5				点検					点検	
I00000200-00	御獄橋	市道轟公園線	19.5	1978	47	R4			点検					点検		設計
I00000201-00	十郎丸橋	市道岩ノ下春日線	5	1975	50	R5				点検					点検	
I00000202-00	横竹橋	市道岩ノ下春日線	54.5	1997	28	R4			点検					点検		
I00000203-00	柿ノ木田橋	市道中川線	2.5	1975	50	R3		点検					点検			
I00000204-00	楓ノ木橋	市道中川線	2.6	1975	50	R3		点検					点検			
I00000205-00	小松原橋	市道湯野田木場線	3.4	1985	40	R3		点検					点検			
I00000206-00	木場第三橋	市道湯野田木場線	3.8	1980	45	R3		点検					点検			
I00000207-00	木場第二橋	市道湯野田木場線	4.5	1980	45	R3		点検					点検			
I00000208-00	山本川内橋	市道国見線	4.7	1970	55	R3		点検					点検	←→		
													主部材：炭素繊維シート接着 等			
I00000209-00	祭代橋	市道金松線	3.5	1975	50	R3		点検					点検			
I00000210-00	今ノ川内橋	市道今の川内線	2.8	1965	60	R3		点検					点検			
I00000211-00	渡瀬橋	市道渡瀬線	4.8	1965	60	R3		点検					点検			
I00000212-00	竹の下橋	市道竹の下線	6.6	1986	39	R5				点検					点検	
I00000213-00	万財中尾口第１橋	市道万財中尾口線	4	1975	50	R3		点検					点検			
I00000214-00	万財中尾口第2橋	市道万財中尾口線	5.9	1975	50	R5				点検					点検	
I00000215-00	岩瀬戸橋	市道東吉田鳥越線	4.4	1975	50	R3		点検					点検			
I00000216-00	川内橋	市道万財川内線	3.8	1970	55	R3		点検					点検			
I00000217-00	大坂橋	市道春日線	4.8	1965	60	R3		点検					点検	←→		
I00000218-00	家城第二橋	市道春日線	3.1	1965	60	R3		点検					点検			
I00000219-00	家城第一橋	市道春日線	5	1965	60	R5				点検					点検	
I00000220-00	宇留戸第二橋	市道宇留戸支線	7.6	1965	60	R5				点検					点検	

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
I00000221-00	西吉田堤橋	市道赤仁田線	6.4	1985	40	R5				点検					点検	
I00000222-00	榎坂橋	市道十郎丸線	4.3	1980	45	R4			点検					点検		
I00000223-00	桜ノ元橋	市道四区画1－15号線	3	1985	40	R4			点検					点検		
I00000224-00	下峯橋	市道寺辺田岩ノ下線	4.8	1975	50	R3		点検					点検			
I00000225-00	馬場橋	市道馬場線	4.2	1985	40	R3		点検					点検			
I00000226-00	松尾橋	市道永尾線	3.5	1970	55	R3		点検					点検			
I00000227-00	小ヶ倉橋	市道中通り納戸料線	2.1	2015	10	R4		点検					点検			
I00000228-00	堂山下橋	市道中不動俵坂線	4.8	1965	60	R3		点検					点検			
I00000229-00	第１俵坂橋	市道俵坂線	3.8	1970	55	R4			点検					点検		
I00000230-00	上丹生川橋	市道北向線	3.6	1965	60	R3		点検					点検			
I00000231-00	堂山橋	市道北向線	3.9	1970	55	R3		点検					点検			
I00000232-00	重ノ橋	市道万財川内線	3.1	1970	55	R4			点検					点検		
I00000233-00	一ノ坂橋	市道北向線	3.1	1975	50	R4			点検					点検		
I00000234-00	広瀬川橋	市道広瀬東吉田線	2.6	1965	60	R4			点検					点検		
I00000235-00	岩瀬戸川橋	市道広瀬東吉田線	4.5	1980	45	R4			点検					点検		
I00000236-00	梨木橋	市道西川内野仁田線	4.7	1985	40	R4			点検					点検		
I00000237-00	上西川内第１橋	市道西川内野仁田線	3.5	1986	39	R4			点検					点検		
I00000238-00	上西川内第２橋	市道西川内野仁田線	4.6	1975	50	R4			点検					点検		
I00000239-00	水頭橋	市道西川内野仁田線	4.8	1966	59	R4			点検					点検		
I00000240-00	水頭上橋	市道西川内野仁田線	3.9	1965	60	R4			点検					点検	←→	
I00000241-00	野仁田橋	市道西川内野仁田線	4.3	1965	60	R4			点検					点検		
I00000242-00	丸島東橋	市道西川内野仁田線	4.3	1965	60	R4			点検					点検		
I00000243-00	水頭下橋	市道水頭線	3.6	1960	65	R5				点検					点検	
I00000244-00	北三坂橋	市道下宿三坂線	3.3	1970	55	R5				点検					点検	
I00000245-00	西吉田橋	市道皿屋岩屋川内線	3.7	1980	45	R4			点検					点検		
I00000246-00	泉水橋	市道大野原平重線	3.9	1981	44	R4			点検					点検		
I00000247-00	中尾立橋	市道岩ノ下春日線	3	1970	55	R4			点検					点検		
I00000249-00	志田原橋側道橋	市道北下久間塩吹線	10.5	1995	30	R5				点検					点検	
I00000250-00	新大坂橋	市道打越家城線	34	2006	19	R4			点検					点検	設計	←→
I00000251-00	無名橋21-1	市道第一下童線	2	1980	45	R4			点検					点検		
I00000252-00	妙見橋	市道吉浦線	2.7	1970	55	R4			点検					点検		
I00000253-00	無名橋44-1	市道真崎公民館大牟田線	2.1	1985	40	R4			点検					点検		
I00000254-00	無名橋48-1	市道大牟田線	2	1975	50	R3		点検					点検			
I00000255-00	無名橋52-1	市道冬野牛間田線	2.3	1985	40	R3		点検					点検			
I00000256-00	無名橋52-2	市道冬野牛間田線	2.5	1985	40	R3		点検					点検			
I00000257-00	無名橋66-1	市道東山線	2.3	1980	45	R4			点検					点検		
I00000258-00	無名橋71-1	市道提ノ浦線	2.9	1980	45	R3		点検					点検			
I00000259-00	無名橋90-1	市道牛坂下久間線	2.4	1960	65	R5				点検					点検	
I00000260-00	無名橋116-1	市道三ケ崎線	4.5	1980	45	R4			点検					点検		
I00000261-00	無名橋121-1	市道第一南線	2.1	1970	55	R4			点検					点検		
I00000262-00	無名橋127-1	市道塩吹美野線	2.2	1965	60	R5				点検					点検	
I00000263-00	無名橋130-1	市道第一鍋野線	2.4	1970	55	R5				点検					点検	
I00000264-00	無名橋132-1	市道中蔵線	2.4	1960	65	R5		←→		点検					点検	
I00000265-00	無名橋137-1	市道万才五代線	2	1980	45	R5				点検					点検	
I00000267-00	無名橋142-1	市道舞子の浜線	2	1985	40	R4			点検					点検		

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁コード	橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
I00000268-00	無名橋145-1	市道諸津線	3.1	1985	40	R4			点検					点検		
I00000269-00	無名橋151-1	市道石垣新村線	2.6	1985	40	R5			←→	点検					点検	
I00000270-00	無名橋159-1	市道福富三ヶ崎線	7.4	1975	50	R4			点検					点検		
I00000271-00	無名橋161-1	市道山下線	2.6	1985	40	R5				点検					点検	
I00000272-00	無名橋166-1	市道東山石橋線	2.1	1980	45	R5				点検					点検	
I00000274-00	無名橋185-1	市道久間工業団地線	2.3	1980	45	R4			点検					点検		
I00000275-00	無名橋194-1	市道塩田町役場線	3.2	1980	45	R5				点検					点検	
I00000276-00	無名橋215-1	市道第三下童線	2.6	1985	40	R5				点検					点検	
I00000277-00	無名橋216-1	市道三本椿線	5.8	1985	40	R5				点検					点検	
I00000278-00	無名橋242-1	市道冬野中部線	2.1	1985	40	R5				点検				設計	点検	
I00000279-00	無名橋243-1	市道万才公民館前線	2.2	1985	40	R5				点検					点検	
I00000280-00	無名橋510-1	市道病院通り線	2.8	1985	40	R3		点検					点検	←→		
I00000281-00	無名橋511-1	市道内野小田志線	3	1985	40	R4			点検					点検		
I00000282-00	無名橋511-2	市道内野小田志線	2.5	1985	40	R4			点検					点検		
I00000283-00	無名橋536-1	市道下野鳥越線	2.1	1985	40	R5				点検					点検	
I00000284-00	無名橋546-1	市道大野原学校線	2.9	1985	40	R4			点検					点検		
I00000285-00	無名橋630-1	市道東吉田鳥越線	2.1	1975	50	R5				点検					点検	
I00000286-00	無名橋634-1	市道春日線	2	1965	60	R5				点検					点検	
I00000287-00	無名橋652-1	市道四区画1－１２号線	2.9	1985	40	R5				点検					点検	
I00000288-00	無名橋672-1	市道下野線	2.4	1985	40	R5				点検					点検	
I00000289-00	無名橋672-2	市道下野線	2.4	1985	40	R5			←→	点検					点検	
I00000291-00	無名橋685-1	市道西川内野仁田線	2.7	1985	40	R5				点検					点検	
I00000292-00	無名橋716-1	市道大畑内野山線	3.8	1985	40	R5				点検					点検	
I00000293-00	無名橋745-1	市道鳥谷横鹿倉線	2.3	1990	35	R5				点検					点検	
I00000294-00	下井手橋	市道八反角３号線	45	2003	22	R5				点検					点検	
I00000295-00	無名橋844-1	市道岩ノ下春日線	2.9	1975	50	R5				点検					点検	
I00000296-00	藤ノ落橋	市道岩ノ下春日線	15.3	1979	46	R4			点検					点検		
I00000297-00	皿屋橋	市道皿屋線	4.5	1924	101	R5				点検					点検	
I00000298-00	無名橋851-1	市道岩屋川内ダム線	5	1970	55	R4			点検					点検		
I00000299-00	蛍観橋	市道岩屋川内ダム線	22.5	1974	51	R4			点検					点検		
合　計　（千円）							49,498	73,851	43,152	65,564	66,580	66,663	66,636	69,124	68,148	66,235